



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik

VU644-24-10561-2-1-1/C1000

14 Nr. 1093/24

Dt.20.12.2024

KONTRATË SHËRBIM

FURNIZIM

(Kontratë Kornizë)

Palët kontaktuese:

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontaktues, të cilën e përfaqëson: **Ilmi Azemi -Drejtör i Drejtorisë për Prokurimin Publik** (në tekstin e mëtejme **POROSITËSI**), dhe

1.Grup i Operatorëve Ekonomik **N.T.P. LULISHTJA BUÇAJ; GASHI EG** me nr.ARBK **810718075 SH.P.K., GUSHTERICË E ULËT** me nr ARBK **811403063**, 10500, seli në GRAÇANICË, Kosovë. si Operatorë Ekonomik, të cilën e përfaqëson z. Pleurat BUÇAJ, në tekstin e mëtejme KONTRAKTUESI – FURNIZUESI, janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike kornizë, për furnizimin dhe / ose shërbime, si vijon:

Ndërtimi i shesheve dhe parqeve (Mobileri Urbane) në Vushtrri me numër identifikues: VU644-24-10561-2-1-1;

Nr. ptokurimit	VU644	2	4	10	5	61	2	1	1
Nr. i brendshëm	VV644	2	4	0	8	7	2	1	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe shërbimeve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : Ndërtimi i shesheve dhe parqeve (Mobileri Urbane) në Vushtrri Përshkrimit të Artikujve dhe Çmimeve si dhe / ose Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues: VU644-24-10561-2-1-1
- 1.2 Kjo kontratë është Kontratë Publike Kornizë dhe fillon së zbatuari nga data: **20.12.2024** dhe përfundon më së largu deri më dt **20.12.2027** duke përfshirë edhe këtë datë.

- 1.3 Kontrata publike kornizë do të implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. Psh, Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë organ tjetër i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet të dërgojë “porosinë” tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasitë e tyre përkatëse.

Kornizë, duke përfshirë edhe tridhjetë përqindëshin, pa marrë parasysh datën origjinale të skadimit të Kontratës Publike Kornizë, Kontrata Publike Kornizë do të ndërpritet automatikisht.

- 1.4 Autoriteti Kontraktues është i obliguar të përdorë këtë marrëveshje kornizë kurdo që bënë blerjen e mallrave të përmendura në pikën 1.1.

Neni 2 Kushtet e dërgesës

- 1.1 Afati kohor për dorëzim të mallit të porositur për furnizim do të jetë jo më gjatë se 7 (shtatë) ditë kalendarike pas datës së lëshimit – dërgimit të Porosisë apo Thirrjes nga ana e Autoritetit Kontraktues apo Organit tjetër të autorizuar.
- 1.2 Kontraktuesi – Furnizuesi duhet që mallin e porositur ta sjell në sasi, cilësi përshtatshme dhe në pajtim me kërkesat e specifikuara në Specifikimin teknik të Dosjes së Tenderit.
- 1.3 Nëse Kontraktuesi me përgjegjësin e tij nuk arrin t’i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat brenda afatit kohorë të Specifikuar në këtë kontratë, Autoriteti Kontraktues, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon pas skadimit të afatit të liferimit të mallit sipas kësaj Kontrate dhe datës së dërgimit të Porosisë, t’i mare dëmet e likuiduara të barabarta me 0.25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10% të vlerës totale të kontratës.
- 1.4 Vendi i dorëzimit të furnizimeve do të jetë sipas porosis, ose vendi të cilën sipas nevojës e cakton më pas A.K.
- 1.5 Dorëzimi konsiderohet i përfunduar pas pranimi dhe konfirmimit të cilësisë së furnizimeve dhe / ose shërbimeve të pranuar nga Komisioni për pranim të mallrave dhe shërbimeve.
- 1.6 Furnizuesi i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion.
- 1.7 A.K. mbanë përgjegjësi për ruajtjen nga humbja dhe / ose dëmtimi i mallit të O.E.A.K. do të bëjë kompensimin e mallit së humbur dhe / ose të dëmtuar, në vlerën sipas çmimit të tregut në kohën e caktuar.

Dërgesat :

- 1.8 Dërgesat do të fillojnë të bëhen bazuar në kërkesën – porosinë e Menaxherit të Kontratës të A.K. Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit punës të A.K., e hënë/ e premte, 8.00 – 16.00.
- 1.9 Përjashtim nga pika 2.8 në raste specifike të veçanta dhe sipas marrëveshjes të të dy palëve, dorëzim-pranimi i bombolave të porositura mund të bëhet edhe në ditët e vikendit dhe në kohë tjetër nga ajo e saktësuar më lartë.

2.5 Inkotrimi i zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguar).

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Artikujve dhe Çmimeve e dorëzuar nga Furnizuesi.

3.2 Vlera totale e kontratës me çmimi të peshuar është **7,903.93 €** *te vlerës së parashikuar* **1,520,000.00 €**.

3.3 Çmimi i përmendur në Nenin 3.2 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

3.4 Pagesat do të bëhen: në pajtim me sasinë e liferuar dhe të pranuar nga Menaxheri i Kontratës dhe të konfirmuar me Raportin me shkrim.

Shumat do të paguhën jo brenda me shumë se 30 ditësh kalendarikë nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është e regjistruar nga departamenti përkatës. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose me shumë nga kërkesat thelbësore të kësaj Kontrate si dhe kushteve të përgjithshme dhe / ose Kushteve të Veçanta të Kontratës pjesë e Dosjes së Tenderit.

3.5 Kontraktuesi ka për obligim që malli i porositur respektivisht i liferuar të mallit të jetë cilësorë, ti përmbushë në tërësi Specifikat Teknike të saktësuara në Dosjen e Tenderit si dhe të respektoj Kushtet e Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të Kontratës.

3.6 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Furnizuesi të ketë përfunduar gjitha furnizimet e porositura prej Menaxherit të Kontratës të Autoritetit Kontraktues.

Neni 4 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbehet nga dokumentet në vijim:

- a) Marrëveshje e kontratës
- b) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike
- c) Oferta financiare
- d) Plani për menaxhimin e kontratës

e) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.



3.2 Dokumentet e ndryshme që përbejnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën, dhe në rast të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Komunikimet

- 4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në kushtet e Veçanta të Kontratës.
- 4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.
- 4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj", "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.
- 4.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhën Shqipe² në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.
- 4.5 Gjuha Shqipe do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Për Autoritetin Kontraktues: Komuna Vushtrri

ZKA: Kryetari i Komunës

Emri	Ilmi Azemi	Emri	Ferit Idrizi
Pozita	Drejtor i Prokurimit	Pozita	Kryetar i Komunës
Nënshkrimi		Nënshkrimi	
Data:	23.12.2024	Data:	23.12.2024
Vula		Vula	



Për Kontraktuesin: **N.T.P. LULISHTJA**
BUÇAJ; GASHI EG Shpk

Emri	SHEFQET
Pozita	Zi drejtor
Nënshkrimi	
Data:	23.12.2024
Vula	



PJESA III E KONTRATËS kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë SHQIPE
Fillimi i punëve	3.1	Data e fillimit do të jetë : 5 (pese) ditë pas nënshkrimit të kontratës, nëse kushtet atmosferike janë të përshtatshme(vlerësimi i menagjerit te kontrates i Autoritetit Kontraktues)
Programimi	3.2	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës
Obligimet e Autoritetit Kontraktues	12.3	Autoriteti Kontraktues: Zyrtari Kryesor Administrativ, menjëherë pas nënshkrimit te kontratës do ta caktoj menaxherin e kontratës si dhe komisionin për pranimin e shërbimeve/punëve .
Siguria e ekzekutimit	14.1	Shuma e sigurimit te ekzekutimit është 152,000.00 € ne afat jo me pak se 37 muaj nga data e nënshkrimit te kontratës nga dy palët .. Dokumenti-polisa e sigurimit apo document bankar të lëshuar nga një kompani e sigurimeve apo një bankë të licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës
Sigurimi që do të merret nga ofruesi i shërbimit	15.1	Rreziqet dhe mbulimi nga sigurimi do të jenë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (c) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Inspektimi dhe	16.1	Menaxheri i kontratës

testimi		Do të jetë përgjegjës për menaxhimin e kontratës dhe mbikëqyrjen e cilësisë, sasisë dhe përshtatshmërisë së punimeve në objekt, në pajtim me dispozitat e saktësuara si në Kushtet e Përgjithshme të Kontratës dhe detyrat e përshkruara në vendimin mbi emërimin.
Parimet e përgjithshme të pagesave	16.2	Pagesa do të kryhet sipas realizimit të punëve në terren, respektivisht situacioneve të aprovuara nga Menaxheri i Kontratës i Autoritetit Kontraktues. Nuk ka pagese paraprake
Kualiteti i Kontrollit	17.1	Pranimi dhe modalitetet e Inspektimit të Shërbimeve: Kontrolli i kualitetit të shërbimeve dhe pranimi i shërbimeve bëhet nga personat përgjegjës të emruar nga Autoritetit Kontraktues Periudha e përgjegjësisë së Defekteve është 12 muaj
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	20.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	21.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës , në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë . Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	21.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.
---	------	---

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G. Në kolonën F, ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8 apo 18, e jo në formatin 0%, 8% apo 18%. Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çimin për njësi me TVSH, po ashtu çimin duhet ta shkruani me dy numra pas presëjes dhjetore									
Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSh)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€

Mobiliari urban për qytetin e Vushtrrisë

KATEGORIA A									
A20%	Punët përgaditore	(Kategoria A 20% e pikëve në vlersim)							
1	Largimi i kubzave nga hapësirat e nevojshme sipas projektit, deponimi i tyre dhe kthimi në gjendjen e mëparshme. Në këtë pozicion parashihet, kthimi i kubzave, rera 2-4mm, me trashësi mesatare 5cm, si dhe furnizimi dhe zëvendësimi i kubzave të demtuara deri në deponi të materialeve inerte	m2	1	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00
2	Gërmimi dhe transporti me largsi max 15km i dheut të kategorisë III dhe IV me trashësi rreth t=20cm, si dhe nivelimi dhe kompaktimi I nën bazës pas përfundimit të gërmimit	m3	1	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00
3	Furnizimi me dheu të kategorisë I-re, transporti, shtrirja, planifikimi, kompaktimi/nivelizimi dhe ngjeshja sipas formës në projekt. Shtresa e dheut duhet të jetë 20cm pas ngjeshjes.	m3	1	29.66	18.00	35.00	29.66	5.34	35.00
4	Gërmimi dhe transporti me largsi max 15km i dheut të kategorisë III dhe IV me trashësi rreth t=30-35cm, si dhe nivelimi dhe kompaktimi I nën bazës pas përfundimit të gërmimit	m3	1	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00
5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të Tamponit - fraksion 0-63,5mm me trashësi të shtresës d=10cm në shitje (në gjendje të ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mv>45Mn/m2 trotuare).	m3	1	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00
6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të Tamponit - fraksion 0-31,5mm me trashësi të shtresës d=10cm në shitje (në gjendje të ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mv>60Mn/m2 trotuare).	m3	1	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00

7	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së rëres së imët me trashësi të shtresës d=5cm (në gjendje të ngjeshur) (si bazë për vendosjen e pllakave), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.	m3	1	29.66	18.00	35.00	29.66	5.34	35.00		
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave me trashësi t=6cm, për shtrirjen e pllatove dhe trotuareve formen dhe dizajnin e percaktton AK. (30% e kubzave duhet të jene të punuara me ngjyre të percaktuara nga AK.)	m3	1	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00		
9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave me trashësi t=10cm, për shtrirjen e pllatove dhe trotuareve formen dhe dizajnin e percaktton AK. (30% e kubzave duhet të jene të punuara me ngjyre të percaktuara nga AK.)	m3	1	25.42	18.00	30.00	25.42	4.58	30.00		
10	Furnizimi dhe vendosja e skajoreve me dim. 8/18/24cm si dhe punimi i bazes me beton për vendosjen e tyre.	m'	1	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00		
11	Prejja e asfaltit për hapjen e kanaleve apo vendosjen e mobilareve urban. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi dhe largimi deri në deponi të materialit të demoluar, si dhe kthimi në gjendjen e mëparshme.	m2	1	29.66	18.00	35.00	29.66	5.34	35.00		
PREJ 1 - 11		TOTALIA					258.47	46.53	305.00		
B30%	Punet e mobilareve urban dhe këndeve të lodrave										
Koment i përgjithshëm për mobilierët urban: Në çmim përfshihen: • Punët përgatitore, • Furnizimi dhe transporti • Bartja dhe vendosja në vepër sipas projektit, • Të gjitha kostot dhe aktivitetet e tjera të nevojshme për vendosje në vepër si dhe mirëmbajtjen e saj. Llogaritja bëhet me matje të sasisë në neto - copë		copë			1	8.47	18.00	10.00	8.47	1.53	10.00

13	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti dhe dru: -Uljësja prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me te larte me perberje mikroskopike nga mineralet e bardha/granit. Ulesja duhet te jete e prodhuar çimento e bardhe "Portland". -Ulesja është e përbërë nga listelat e drurit. Listelat janë nga drurë te forte te klasit te pare Sapelli - Pjeset e drurit janë të lidhura me ulesen e betonit duke u fiksuar me lamela prej çeliku me trashesi 5mm. - Listelat janë te lyera nga llaku me bazë uji. -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizes, jo i fiksuar per dysheme. -Dimensionet : 250 x 45 x 45 cm	copë	1	838.98	18.00	990.00	838.98	151.02	990.00
----	--	------	---	--------	-------	--------	--------	--------	--------

14	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti dhe dru; -Ulësja prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me te larte me perberje mikroskopike nga mineralet e bardha/granit. Ulesja duhet te jete e prodhuar çimento e bardhe "Portland". -Ulesja është e përbërë nga listelat e drurit. Listelat janë nga drurë të forte të klasit të parë Sapelli - Pjesët e drurit janë të lidhura me ulesen e betonit duke u fiksuar me lamela prej çeliku me trashësi 5mm. - Listelat janë të lyera nga llaku me bazë uji. -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizes, jo i fiksuar për dysheme. -Dimensionat : 250 v 45 v 45 cm 	copë	1	838.98	18.00	990.00	838.98	151.02	990.00
----	---	------	---	--------	-------	--------	--------	--------	--------

15	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti dhe dru: -Ulësja prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me te larte me perberje mikroskopike nga mineralet e bardha/granit. Ulesja duhet te jete e prodhuar çimento e bardhe "Portland". -Ulesja është e përbërë nga listelat e drurit. Listelat janë nga drurë te forte te klasit te pare Sapelli - Pjeset e drurit janë të lidhura me ulesen e betonit duke u fiksuar me lamela prej çeliku me trashësi 5mm. - Listelat janë te lyera nga llaku me bazë uji. -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizes, jo i fiksuar per dysheme. -Dimensionet : Diametri jashtem 250 cm, diametri brendshem 130cm, lartësia 45cm	copë	1	838.98	18.00	990.00	838.98	151.02	990.00
----	---	------	---	--------	-------	--------	--------	--------	--------



16	Furnizimi, transporti dhe montimi I ulëseve duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti dhe dru: -Ulësja prodhohet nga materiali betonit me klase te betonit 35 apo me te larte me perberje mikroskopike nga mineralet e bardha/granit. Ulesja duhet te jete e prodhuar çimento e bardhe 'Portland'. -Ulesja është e përbërë nga listelat e drurit. Listelat janë nga drurë te forte te klasit te pare Sapelli - Pjeset e drurit janë të lidhura me ulesen e betonit duke u fiksuar me lamela prej çeliku me trashesi 5mm. - Listelat janë te lyera nga llaku me bazë uji. -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizes, jo i fiksuar per dysheme. -Dimensionet : Diametri jashtem 350 cm, diametri brendshem 200cm, lartesia 45cm	copë	1	838.98	18.00	990.00	838.98	151.02	990.00
----	---	------	---	--------	-------	--------	--------	--------	--------




17	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti dhe dru; -Ulësja prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me te larte me perberje mikroskopike nga mineralet e bardha/granit. Ulesja duhet te jete e prodhuar çimento e bardhe 'Portland'. -Ulesja është e përbërë nga listelat e drurit. Listelat janë nga drurë të forte të klasit të parë Sapelli - Pjesët e drurit janë të lidhura me ulesen e betonit duke u fiksuar me lamela prej çeliku me trashësi 5mm. - Listelat janë të lyera nga llaku me bazë uji. -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizes, jo i fiksuar për dysheme. -Dimensionet : 160 x 40 x 45cm	copë	1	838.98	18.00	990.00	838.98	151.02	990.00
----	--	------	---	--------	-------	--------	--------	--------	--------



18	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti: -Ulësja prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me te larte me perberje mikroskopike nga mineralet e bardha/granit. Ulesja duhet te jete e prodhuar çimento e bardhe 'Portland'. -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizes, jo i fiksuar per dysheme. -Dimensionet : 180 x 60 x 45cm 	copë	1	762.71	18.00	900.00	762.71	137.29	900.00
----	--	------	---	--------	-------	--------	--------	--------	--------

19	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti dhe dru; -Ulësja prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me te larte me perberje mikroskopike nga mineralet e bardha/granit. Ulesja duhet te jete e prodhuar çimento e bardhe 'Portland'. -Ulesja është e përbërë nga listelat e drurit. Listelat janë nga drurë të forte të klasit të parë Sapelli - Pjesët e drurit janë të lidhura me ulesën e betonit duke u fiksuar me lamela prej çeliku me trashësi 5mm. - Listelat janë të lyera nga llaku me bazë uji. -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizës, jo i fiksuar për dyshe. -Dimensionet : 190 x 45 x 45cm	copë	1	838.98	18.00	990.00	838.98	151.02	990.00
----	--	------	---	--------	-------	--------	--------	--------	--------




20	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grmca graniti dhe dru; -Uljësja prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me të lartë me perberje mikroskopike nga mineralet e bardha/granit. Ulesja duhet të jetë e prodhuar çimento e bardhe "Portland". -Ulesja është e përbërë nga listelat e drurit. Listelat janë nga drurë të fortë të klasit të parë Sapelli Pjesët e drurit janë të lidhura me ulesën e betonit duke u fiksuar me lamela prej çeliku me trashësi 5mm. Listelat janë të lyera nga llaku me bazë uji. -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizës, jo i fiksuar për dysheme. -Dimensionet : 220 x 45 x 45cm 	copë	1	805.08	18.00	950.00	805.08	144.92	950.00
----	---	------	---	--------	-------	--------	--------	--------	--------

21	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti dhe dru: -Uljësja prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me të lartë me perberje mikroskopike nga mineralet e bardha/granit. Uljësja duhet të jetë e prodhuar çimento e bardhe "Portland". -Uljësja është e përbërë nga listelat e drurit. Listelat janë nga drurë të forte të klasit të parë Sapelli Pjesët e drurit janë të lidhura me ulesen e betonit duke u fiksuar me lamela prej çeliku me trashësi 5mm. Listelat janë të lyera nga llaku me bazë uji. -Mvëshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizes, jo i fiksuar për dysheme. -Dimensionet : 220 x 45 x 45cm	copë	1	838.98	18.00	990.00	838.98	151.02	990.00
----	--	------	---	--------	-------	--------	--------	--------	--------





22	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti dhe dru: -Ulësja prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me te larte me perberje mikroskopike nga mineralet e bardha/granit. Ulesja duhet te jete e prodhuar çimento e bardhe "Portland". -Ulesja është e përbërë nga listelat e drurit. Listelat janë nga drurë te forte te klasit te pare Sapelli - Pjeset e drurit janë të lidhura me ulesen e betonit duke u fiksuar me lamela prej çeliku me trashesi 5mm. - Listelat janë te ljera nga llaku me bazë uji. -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizes, jo i fiksuar per dysheme. -Dimensionet : 150 x 70 x 45cm	copë	1	805.08	18.00	950.00	805.08	144.92	950.00
----	--	------	---	--------	-------	--------	--------	--------	--------




23	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti dhe dru; -Uljësja prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me të lartë me perberje mikroskopike nga mineralet e bardha/granit. Uljësja duhet të jetë e prodhuar çimento e bardhe 'Portland'. -Uljësja është e përbërë nga listelat e drurit. Listelat janë nga drurë të forte të klasit të parë Sapelli - Pjesët e drurit janë të lidhura me ulesen e betonit duke u fiksuar me lamela prej çeliku me trashësi 5mm. - Listelat janë të lyera nga llaku me bazë uji. -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizes, jo i fiksuar për dyshe me. -Dimensionet : 200 x 50 x 45cm 	copë	1	762.71	18.00	900.00	762.71	137.29	900.00
----	--	------	---	--------	-------	--------	--------	--------	--------


24	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti dhe dru; -Ulësja prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me te larte me perberje mikroskopike nga mineralet e bardha/granit. Ulesja duhet te jete e prodhuar çimento e bardhe "Portland". -Ulesja është e përbërë nga listelat e drurit. Listelat janë nga drurë te forte te klasit te pare Sapelli Pjeset e drurit janë të lidhura me ulesen e betonit duke u fiksuar me lamela prej çeliku me trashësi 5mm. Listelat janë te lyera nga llaku me bazë uji. -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizes, jo i fiksuar per dyshe me. -Dimensionet : 45 x 45 x 45cm	copë	1	211.86	18.00	250.00	211.86	38.14	250.00
----	---	------	---	--------	-------	--------	--------	-------	--------



25	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti dhe dru; -Ulësja prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me te larte me perberje mikroskopike nga mineralet e bardha/granit. Ulesja duhet te jete e prodhuar çimento e bardhe "Portland". -Ulesja është e përbërë nga listelat e drurit. Listelat janë nga drurë te forte te klasit te pare Sapelli Pjeset e drurit janë të lidhura me ulesen e betonit duke u fiksuar me lamela prej çeliku me trashësi 5mm. Listelat janë te lyera nga llaku me bazë uji. -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizes, jo i fiksuar per dysheme. -Dimensionet : 45 x 60 x 45cm	copë	1	211.86	18.00	250.00	211.86	38.14	250.00
----	--	------	---	--------	-------	--------	--------	-------	--------



26	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti dhe dru: -Ulësja prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me te larte me perberje mikroskopike nga mineralet e bardha/granit. Ulesja duhet te jete e prodhuar çimento e bardhe 'Portland'. -Ulesja është e përbërë nga listelat e drurit. Listelat janë nga drurë te forte te klasit te pare Sapelli Pjeset e drurit janë të lidhura me ulesen e betonit duke u fiksuar me lamela prej çeliku me trashësi 5mm. Listelat janë te lera nga llaku me bazë uji. -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizes, jo i fiksuar per dysHEME. -Dimensionet : 60 x 45 x 45cm 	copë	1	762.71	18.00	900.00	762.71	137.29	900.00
27	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti: -Ulësja prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me te larte me perberje mikroskopike nga mineralet e bardha/granit. Ulesja duhet te jete e prodhuar çimento e bardhe 'Portland'. -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizes, jo i fiksuar per dysHEME. -Dimensionet : 110 x 150 x 45cm 	copë	1	838.98	18.00	990.00	838.98	151.02	990.00

28	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti: -Ulësja prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me të lartë me perberje mikroskopike nga mineralet e bardha/granit. Ulesja duhet të jetë e prodhuar çimento e bardhe 'Portland'. -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizes, jo i fiksuar për dyshe. -Dimensionet : 150 x 45cm 	copë	1	211.86	18.00	250.00	211.86	38.14	250.00
29	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti: -Ulësja prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me të lartë me perberje mikroskopike nga mineralet e bardha/granit. Ulesja duhet të jetë e prodhuar çimento e bardhe 'Portland'. -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizes, jo i fiksuar për dyshe. -Dimensionet : 150 x 140 x 45cm 	copë	1	211.86	18.00	250.00	211.86	38.14	250.00



30	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti: -Ulësja prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me të larte me perberje mikroskopike nga mineralet e bardha/granit. Ulesja duhet të jetë e prodhuar çimento e bardhe 'Portland'. -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizes, jo i fiksuar per dysHEME. -Dimensionet : 180 x 90 x 45cm 	copë	1	211.86	18.00	250.00	211.86	38.14	250.00
31	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti: -Ulësja prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me të larte me perberje mikroskopike nga mineralet e bardha/granit. Ulesja duhet të jetë e prodhuar çimento e bardhe 'Portland'. -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizes, jo i fiksuar per dysHEME. -Dimensionet : 115 x 100 x 45cm 	copë	1	211.86	18.00	250.00	211.86	38.14	250.00


32	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti: -Mobiliari për lojë shahu = prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me te larte me perberje mikroskopikenga mineralet e bardha/granit. Ulesja duhet te jete e prodhuar çimento e bardhe 'Portland'. -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizes, jo i fiksuar per dyshe me. -Dimensionet e tavolines : 70 x 70 x 75cm -Dimensionet e uleseve: 40 x 40 x 40cm 	copë	1	762.71	18.00	900.00	762.71	137.29	900.00
33	Furnizimi, transporti dhe montimi i vazove duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti: -Vazo prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me te larte me perberje mikroskopike nga mineralet e bardha/granit. Vazo duhet te jete e prodhuar çimento e bardhe 'Portland'. -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizes, jo i fiksuar per dyshe me. -Dimensionet LLOJI 1 : 160 x 160 x 80cm 	copë	1	838.98	18.00	990.00	838.98	151.02	990.00


34	Furnizimi, transporti dhe montimi i vazove duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti: -Vazo prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me te larte me perberje mikroskopike nga mineralet e bardha/granit. Vazo duhet te jete e prodhuar çimento e bardhe "Portland". -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizes, jo i fiksuar per dysHEME. -Dimensionet LLOJII 2 : 120 x 120 x 60cm 	copë	1	762.71	18.00	900.00	762.71	137.29	900.00
35	Furnizimi, transporti dhe montimi i vazove duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti: -Vazo prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me te larte me perberje mikroskopike nga mineralet e bardha/granit. Vazo duhet te jete e prodhuar çimento e bardhe "Portland". -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizes, jo i fiksuar per dysHEME. -Dimensionet LLOJII 2 : 120 x 120 x 100cm  	copë	1	762.71	18.00	900.00	762.71	137.29	900.00

36	Furnizimi, transporti dhe montimi i koshit të mbeturinave duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti dhe dru; -Koshi i mbeturinave prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me te larte me perberje mikroskopike nga mineralet e bardha/granit. Koshi i mbeturinave duhet te jete e prodhuar çimento e bardhe "Portland". -Koshi i mbeturinave është e përbërë nga listelat e drurit. Listelat janë nga drurë te forte te klasit te pare Sapelli. Pjeset e drurit janë të lidhura me betonin duke u fiksuar me lamela prej çeliku me trashesi 5mm. Listelat janë te lyera nga llaku me bazë uji. -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizes, jo i fiksuar per dysheme. -Dimensionet : 35 x 60 x 100cm	copë	1	593.22	18.00	700.00	593.22	106.78	700.00
----	--	------	---	--------	-------	--------	--------	--------	--------

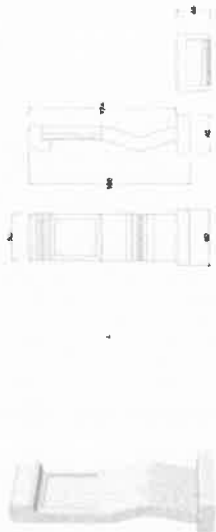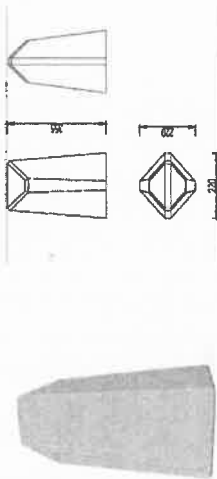


37	Furnizimi, transporti dhe montimi i platformes reklamuese duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti: -Platforma reklamuese prodhohet nga materiali betonit me klase të betonit 35 apo me te larte me perberje mikroskوپike nga mineralet e bardha/granit. PR duhet te jete e prodhuar çimento e bardhe "Portland". -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Montimi: levizes, jo i fiksuar per dysHEME. -Dimensionet LLOJI 1 : 40 x 60 x 190cm 	copë	1	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
38	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllave anti-parking. - Materiali beton i armuar. - Elementi i shtyllës anti-parking prodhohet nga materiali beton-arme me klase të betonit C35 dhe është e prodhuar nga angregati natyral dhe çimento portland e bardhe. -Shtresimi i jashtëm, sipërfaqe e lemuar. - Mveshja me llak te vecante mbrójtës e cila aplikohet ne sipërfaqen e produktit te perfunduar. Dimensionet: 22 x 22 x 35cm 	copë	1	254.24	18.00	300.00	254.24	45.76	300.00

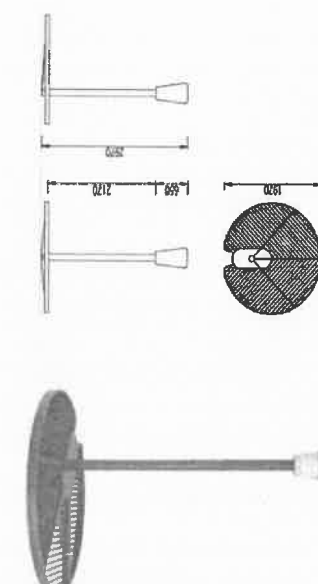39	Furnizimi, transporti dhe montimi i parkingut per bicikleta duhet të ketë karakteristikat të shënuara më poshtë: -Materiali: Beton me grimca graniti: -Parking per bicikleta prodhohet nga materiali betonit me klase te betonit 35 apo me te larte me perberje mikroskopiike nga mineralet e bardha/granit. PB duhet te jete e prodhuar çimento e bardhe "Portland". -Mveshja: një llak i veçantë mbrojtës. -Dimensionet : 150x 55x30cm 	copë	1	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
40	Furnizimi, transporti dhe montimi i mbulesave metalike per hapësira publike, sheshe dhe pllato. Shtylla mbajtëse është nga metali dhe fiksohen në dysheme me ane të bulonave. Pjesët metalike prodhohen nga çeliku i karbonit dhe lyhen me llak mbrojtës antikorodim. 	copë	1	838.98	18.00	990.00	838.98	151.02	990.00

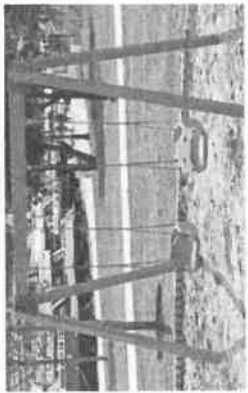41	Furnizimi me material si dhe montimi i këndit të lojërave për fëmijë të vegjël 3-15 vjeç. 2x Kolovajzë. Materiali i përdorur në këto lojëra duhet të jetë dru dhe metal, rezistent ndaj ndryshimit të klimës dhe kundër vandalizimit. Punimi duhet të jetë industrial. 	copë	1	423.73	18.00	500.00	423.73	76.27	500.00
42	Furnizimi me material si dhe montimi i luhatës me litar. Materiali i përdorur në këto lojëra duhet të jetë dru dhe metal, rezistent ndaj ndryshimit të klimës dhe kundër vandalizimit. Punimi duhet të jetë industrial. 	copë	1	847.46	18.00	1,000.00	847.46	152.54	1,000.00
43	Furnizimi me material si dhe montimi i luhatës me litar. Materiali i përdorur në këto lojëra duhet të jetë dru dhe metal, rezistent ndaj ndryshimit të klimës dhe kundër vandalizimit. Punimi duhet të jetë industrial. 	copë	1	847.46	18.00	1,000.00	847.46	152.54	1,000.00
12 - 43	TOTALI B:							3,426.10	22,460.00


C30%	Ndrichi publik	KATEGORIA C							(Kategoria C30% e pikëve në vlersim)
		m3	1	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	
44	Germimi i kanalit me dimensione (100x60)cm per shtrirjen e gypave PE te brinjezuar Ø75mm. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishja me largësi min 15km. Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m3	1	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00
45	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave Ø75 brinjezuar për pershkim te kabllit për ndriçim. Instalohen prej pikës furnizimit deri në tabela shpërndarëse të instaluar. Llog në m'	m	1	2.54	18.00	3.00	2.54	0.46	3.00
46	Furnizimi me kablo për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (Al) 4x25mm² prej KESH-së tokësore.	m	1	5.93	18.00	7.00	5.93	1.07	7.00
47	Furnizimi me kablo ajrore nga alumini 4X16mm² me izolim XLPE, 0.6/1kV ABC, me standard HD 626-S1	m	1	5.08	18.00	6.00	5.08	0.92	6.00
48	Furnizimi dhe transporti dhe shtrija e shiritit te zinguar Fe/Zn20x3mm ne kanalizimin kablovik per tokëzimin e shyllave të ndriqimit	m	1	1.69	18.00	2.00	1.69	0.31	2.00
49	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (2-4)mm në pjesën e poshtme të kanalit dhe mbulimi i gypave me këtë zhavor. Ky material duhet të punohet me dorë dhe të ngjeshet.	m3	1	12.71	18.00	15.00	12.71	2.29	15.00
50	Furnizimi, transporti, vendosja e shiritit identifikues.	m	1	0.08	18.00	0.10	0.08	0.02	0.10

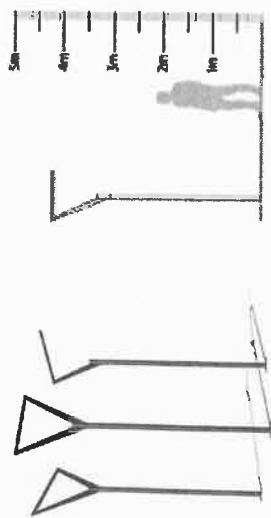51	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllave të çelikut të galvanizuara me ngjyrosje elektrostiatike me form rrethore të gypit, lartësi 4-5m per ndriqim të parqeve. Ne kete pozicion hyn edhe materialet e nvojshme per montim. Ketu perfshihet hapja dhe mbyllja e gropës, konstruksioni i betonit me dim: 50c50x50cm punimi i ankerave me ankerë të shtyllave, betonimi i bazamentit të shtyllave me beton, gypin e brinjzuar per ankerim, 4 bulonat M14 me pllake. Trupi ndriques duhet te jete me dizajn si ne foto dhe duhet te jete e stampuar logoja e Komunes ne te cilen e zgjedh AK. 	copë	1	847.46	18.00	1,000.00	847.46	152.54	1,000.00
52	Trupi ndriques Power LED: 20w deri 60w me karakteristika teknike: - 1750 deri 5115 lumen - Temperatura e ngjyres : 3000K, 4000K, 5000K - Temperatura e lejuara e ambientit te jashtem: -25.+60° - IP66 - IK 08 - Mveshje 'cataphoresis' (rezistenca ndaj korrozionit kimik dhe mjedisor) -Certifikata: CE, ISO, ENEC	copë	1	211.86	18.00	250.00	211.86	38.14	250.00


53	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllave të çelikut të galvanizuara me form rrethore të gypit, lartësi 9m për ndriqim të parqeve. Në këtë pozicion hyjnë edhe materialet e nevojshme për montim. Këtu përfshihen hapja dhe mbyllja e gropës, konstruksioni i betonit me dim: 70x70x70cm punimi i ankerave me ankera të shtyllave, betonimi i bazamentit të shtyllave me beton, gypin e brinjëzuar për ankerim, 4 bulonat M14 me plake.	copë	1	635.59	18.00	750.00	635.59	114.41	750.00
54	Furnizimi shtylla të betonit të armuar H-9m Ø315 mm në fund të shtyllës dhe Ø 190mm. Këtu përfshihen hapja dhe mbyllja e gropës, konstruksioni i betonit me dim: 70x70x70cm punimi i ankerave me ankera të shtyllave, betonimi i bazamentit të shtyllave me beton, gypin e brinjëzuar për ankerim, 4 bulonat M14 me plake.	copë	1	635.59	18.00	750.00	635.59	114.41	750.00
55	Furnizimi me kablo ajrore nga alumini 4X25mm² me izolim XLPE, 0.6/1kV ABC, me standard HD 626-S1	m	1	12.71	18.00	15.00	12.71	2.29	15.00
56	Trupin ndriçues PHILIPS ose e ngjashme sipas detalit E-03 që i përshkruan edhe trupave ndriçues tjerë që janë në përdorim tjetër të kryeqytetit, në vizatim karakteristik dhe dimensionale minimale : S.3985 (mund të aplikohet LED drita për kualitet dhe kohezgjatje të qëndrueshme me ekonomike për një kohë të gjatë). Lamp family code LED139 [LED module 13900 lm] Lamp version 4S [4th generation, screw fixation] Light source color 740 neutral white Protection class IEC Safety class II Ingress protection code IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof] Init. Corr. Color Temperature 4000 K Init. Color Rendering Index >70 Initial chromaticity (0.382, 0.379) SDCM <5 Initial input power 84 W Power consumption tolerance +/-11%, kabëll lidhëse (3x2.50mm²) dhe materialet tjetër të nevojshëm si siguresa dhe lidhje. Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingjimit.	copë	1	296.61	18.00	350.00	296.61	53.39	350.00

57	Furnizimi ,transporti dhe montimi ormanit OKN te tokes me kulum mbi bazen e betonit dhe kompletimi i pikes matese te ndriqimit,kontaktor ,grup mates 5A, fotorele-sipas skemes njepolshe .Ketu hyne edhe formimi i bazes se betonit dhe betonimi,tokëzimin e ormanit elektrik me ane te shiritit Fe/Zn 25x4mm.Po ashtu në këtë pozicion hynë hapja e kanalit dhe mbyllja e tij se bashku dhe furnizimi me transport dhe montim te kablilit NYY-J 4x35mm2 (A) per furnizim te ormanit OKN nga trafostacioni ekzistues me gjatësi 20m.Kompletimi me siguresa thikore dhe baza te tij ne anen sekondar te trafostacionit.	copë	1	296.61	18.00	350.00	296.61	53.39	350.00
58	Materiali imet i nevojshem per instalime per te gjitha pozicionet e ndriqimit.	paushall	1	8.47	18.00	10.00	8.47	1.53	10.00
59	Shqyrtimi, matja e rezistencës së tokëzimit, si dhe lëshimi i a-testit të pranushmërisë së vlerës së tokëzimit	komplet	1	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
TOTALI C:									3,683.10
D20%	Furnizimi, transporti dhe shtrirja me dhe humore dhe dizajnimi sipas kërkeses se AK-se	KATEGORIA D							(Kategoria D 20% e pikëve në vlersim)
60	Furnizimi, transporti dhe shtrirja me dhe humore dhe dizajnimi sipas kërkeses se AK-se	m3	1	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00


61	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Tilia cordata Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar deri në 3.50m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër 30-40 cm.Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhesistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 120 litra. Furnizuesi për fidanet para ofertimit dhe pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre ngavendet e BE- së. Hapja e gropës me diametër 80 cm dhe thellësi 80 cm, largimi i dheut dhe zhvendosja deri në deponi si dhe vendosja e substratit 70 ltr dhe mbjellja e fidanit. Poashtu, të bëhet ujçita e fidanit sipas nevojës pas mbjelljes.	copë	1	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
----	--	------	---	--------	------	--------	--------	------	--------

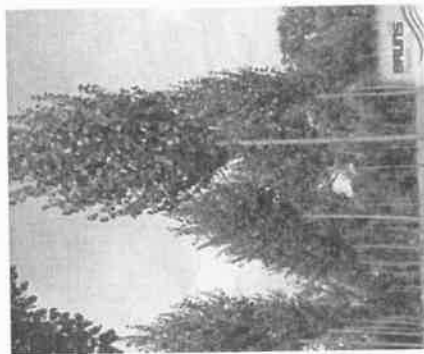

62	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Platanus hispanica Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar deri në 3.50m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër 30-40 cm.Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhesistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 120litra. Furnizuesi për fidanet para ofertimit dhe pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre ngavendet e BE- së. Hapja e gropës me diametër 80 cm dhe thellësi 80 cm, largimi i dheut dhe zhvendosja deri në deponi si dhe vendosja e substratit 70 ltr dhe mbjellja e fidanit. Poashtu, të bëhet ujijtja e fidanit sipas nevojës pas mbjelljes.						
	copë	1	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00

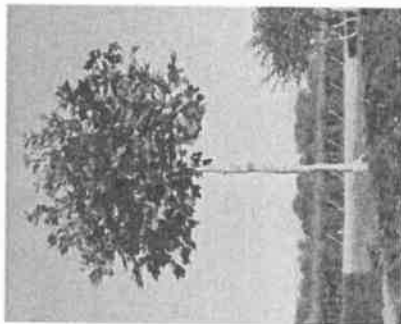

63	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Betula pendula Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar deri në 2.50 -3.00m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër 30-40 cm.Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhesistem rrënjorë mirë të zhvilluar.Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 120 litra. Furnizuesi për fidanet para ofertimit dhe pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre ngavendet e BE- së. Hapja e gropës me diametër 80 cm dhe thellësi 80 cm, largimi i dheut dhe zhvendosja deri në deponi si dhe vendosja e substratit 70 ltr dhe mbjellja e fidanit. Poashtu, të bëhet ujijtja e fidanit sipas nevojës pas mbjelljes.	copë	1	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
----	---	------	---	--------	------	--------	--------	------	--------

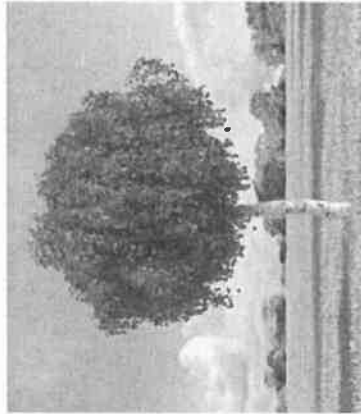

64	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Prunus cerasifera 'pissardii' Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 2.00 m ,me kurore të formuar deri në 2.50 -3.00m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër 30-40 cm.Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhesistem rrënjorë mirë të zhvilluar.Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 120 litra. Furnizuesi për fidanet para ofertimit dhe pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejidhjen e tyre ngavendet e BE- së. Hapja e gropës me diametër 80 cm dhe thellësi 80 cm, largimi i dheut dhe zhvendosja deri në deponi si dhe vendosja e substratit 70 ltr dhe mbjellja e fidanit. Poashtu, të bëhet ujijtja e fidanit sipas nevojës pas mbjelljes.	copë	1	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
----	---	------	---	--------	------	--------	--------	------	--------




65	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Cedrus atlantica Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 2m ,me kurorë të formuar deri në 3.50m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër 20 – 30 cm.Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhesistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 120 litra. Furnizuesi për fidanet para ofertimit dhe pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE- së. Hapja e gropës me diametër 70 cm dhe thellësi 70 cm, largimi i dheut dhe zhvendosja deri në deponi si dhe vendosja e substratit 70 ltr dhe mbjellja e fidanit. Poashtu, të bëhet ujitja e fidanit sipas nevojës pas mbjelljes.	copë	1	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
----	---	------	---	--------	------	--------	--------	------	--------



66	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Picea pungens Lartësia e drurit prej tokës deri në përfundim duhet të jetë 3-4m,e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Fidani duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 90 litra. Furnizuesi për fidanet para ofertimit dhe pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre ngavendet e BE- së. Hapja e gropës me diametër 60 cm dhe thellësi 60 cm, largimi i dheut dhe zhvendosja deri në deponi si dhe vendosja e substratit 70 ltr dhe mbjellja e fidanit. Poashtu, të bëhet ujiqta e fidanit sipas nevojës pas mbjelljes.		copë	1	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00
----	--	---	------	---	--------	------	--------	------	--------



67	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Pinus sylvestris Larësia e drurit prej tokës deri në përfundim duhet të jetë 2-3m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Fidani duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidonet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 90 litra. Furnizuesi për fidonet para ofertimit dhe pas pranimit duhet të dëshmojë me çertifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre ngavendet e BE- së. Hapja e gropës me diametër 60 cm dhe thellësi 60 cm, largimi i dheut dhe zhvendosja deri në deponi si dhe vendosja e substratit 70 ltr dhe mbjellja e fidanit. Poashtu, të bëhet ujtitja e fidanit sipas nevojës pas mbjelljes.	copë	1	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	3,370.00
TOTALI D:										



REKAPITULIMI

Kategoria	Përshkrimi	Çmimi total me TVSH në €	Çmimi total i peshuar
A20%	DISLOKIMI I RRJETIT	305.00	61.00
B30%	Punet e mobiliarëve urban dhe këndeve të lodrave B	22,460.00	6738.00
C30%	Ndriçimi publik KATEGORIA C	3,683.10	1104.93
D20%	Furnizimi, transporti dhe shtrirja me dhe humusore dhe dizajnimi sipas kërkeses se AK-se	3,370.00	674.00

Çmimi i Përgjithshëm i peshuar (ofertat do të vlerësohen në bazë të kësaj vlera). Kjo është vlera e cila duhet të shenohet në Formularin e ofertes dhe do të lexohet gjatë hapjes publike.	7903.93
--	---------

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	Pleurat Buçaj B./N.T.P Lulishtja Buçaj & Gashi EG SH.P.K
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT	Pleurat Buçaj
NËNSHKRIMI:	
DATA:	25.11.24
VULA:	